

# Hydro 32



## Hydro 32

	32 Min.-Max
kW	7 - 28
kW	1,7 - 3,9
kW	5,3 - 24,1
$\eta$ %	91 - 87,8
kg/h	1,5 - 6,4
kg	60
h	40 - 9,4
m <sup>3</sup>	580
mm	H 1380 x L 580 x P 640
v/Hz	230/50
W	100
Ø mm	80
kg	190
	Inox AISI 304
	SI
	A+
	OPTIONAL: Telecomando
	WI-FI Smartphone
	piastra

### IT

- 5 POTENZE DI FUNZIONAMENTO
- DISPLAY CON MENÙ A 6 LINGUE
- CASSETTO CENERE ESTRAIBILE PER RECUPERO CENERI
- TERMOSTATO DI SICUREZZA
- PREDISPOSIZIONE TERMOSTATO ESTERNO
- PRESSOSTATO DI SICUREZZA
- CRONOTERMOSTATO

### FR



- 5 PUISSANCES DE FONCTIONNEMENT
- AFFICHEUR AVEC MENU DANS 6 LANGUES
- TIROIR À CENDRES AMOVIBLE POUR RÉCUPÉRATION DE CENDRES
- THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
- PRÉDISPOSITION POUR THERMOSTAT EXTÉRIEUR
- PRESSOSTAT DE SÉCURITÉ
- CHRONOTHERMOSTAT

### GB

- 5 OPERATING POWER LEVELS
- MENU DISPLAY IN 6 LANGUAGES
- REMOVABLE ASH TRAY FOR ASH REMOVAL
- SAFETY THERMOSTAT
- SUITABLE FOR EXTERNAL THERMOSTAT
- SAFETY MANOSTAT
- TIMER THERMOSTAT

### ES

- 5 POTENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
- PANTALLA CON MENÚ CON 6 IDIOMAS
- CAJÓN CENIZA EXTRAÍBLE PARA RECUPERACIÓN DE LAS CENIZAS
- TELEMANDO DE SEGURIDAD
- PREDISPOSICIÓN PARA TERMOSTATO EXTERNO
- PRESOSTATO DE SEGURIDAD
- CRONOTERMOSTATO

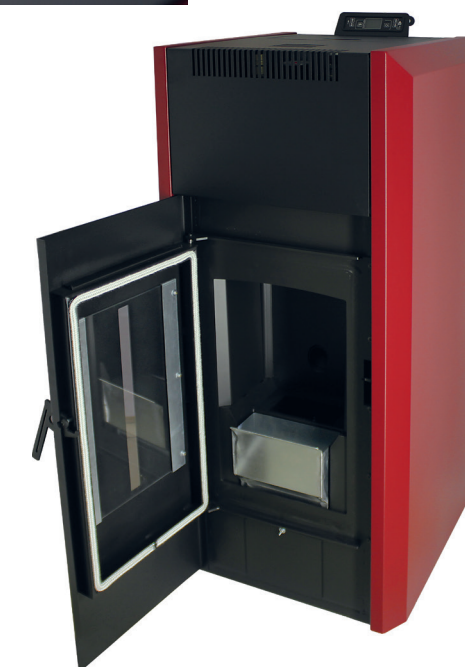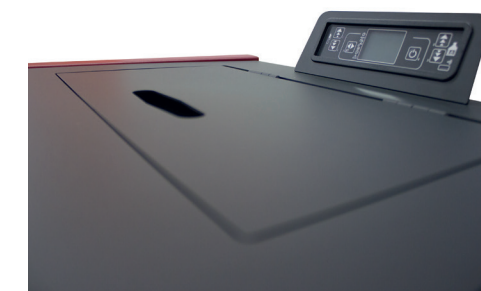

Colori disponibili  
Colours available  
Couleurs disponibles  
Colores disponibles



rosso  
red  
rouge  
rojo