



WiNET

Manuale d'uso




Net Software

RICOLLEGAMENTO NUOVO ROUTER

► Collegamento QR CODE utilizzando l'**App WiNET Plus**

Aprire l'App e dalla schermata principale cliccare sul pulsante **"+" in alto a destra**. Verrà aperta la fotocamera e, inquadrando il QR Code riportato nell'etichetta del dispositivo Wi-Fi.

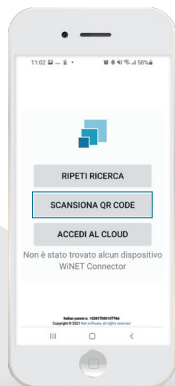

L'App conatterà il telefono al dispositivo Wi-Fi automaticamente.

Al termine del collegamento tra telefono e dispositivo Wi-Fi, l'App aprirà la videata principale per la gestione del prodotto.

Il collegamento tra dispositivo e smartphone/tablet impiega circa 15/20 secondi.




! ATTENZIONE: LA FUNZIONE DI SCANSIONE QR CODE POTREBBE NON FUNZIONARE IN ALCUNI SMARTPHONE A CAUSA DELLE IMPOSTAZIONI O DELLA VERSIONE DEL SISTEMA OPERATIVO. IN QUESTO CASO PROCEDERE CON IL COLLEGAMENTO MANUALE.

► Configurazione del collegamento a Internet

Completato il punto precedente e dopo aver collegato correttamente lo smartphone / il tablet / il computer al dispositivo Wi-Fi, aprire l'App WINET Plus o, dal browser (Google Chrome/Firefox, Internet Explorer, etc.) navigare l'indirizzo <http://192.168.10.1>

Nella pagina che appare, cliccare l'immagine in alto a destra  oppure il pulsante menu  ► **Configurazione** ► **Reti Wi-Fi**

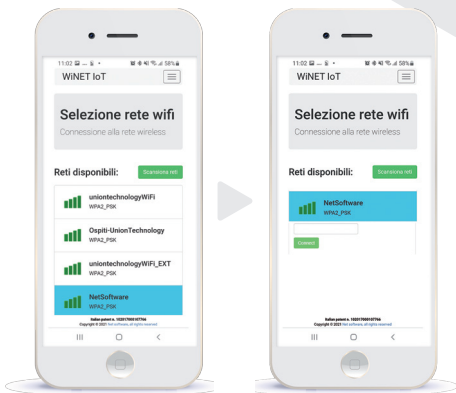

Cliccare sulla rete che si vuole utilizzare per connettere il dispositivo ad internet ed inserire la chiave della rete scelta. Infine premere il pulsante **“Connect”**.

NB: LO SFONDO AZZURRO IDENTIFICA LA RETE CONFIGURATA NEL DISPOSITIVO WI-FI.

► Stato della connessione del dispositivo Wi-Fi

Dalla pagina principale che l'App WiNET Connector mostra, quando si è connessi al dispositivo Wi-Fi, cliccare una delle due icone in alto a destra   (l'icona visibile dipende dallo stato di connessione del dispositivo al router) oppure, cliccando il pulsante menu  ► "Stato"

La pagina di stato del dispositivo Wi-Fi si presenta così:



Versione del firmware installato nel dispositivo Wi-Fi.

Partizione attiva del firmware in esecuzione nel dispositivo Wi-Fi.

Rete Wi-Fi a cui è connesso il dispositivo.

Stato di connessione del dispositivo al router.

Potenza del segnale ricevuto dal router a cui il dispositivo è connesso.

Descrizione dell'eventuale ultimo errore di disconnessione dal router (*non indica un malfunzionamento del ??? nella voce "status" è indicato "connected"*).

Parametri di rete utilizzati dal modulo ottenuti dal router (DHCP) o impostati manualmente (IP statico).


Avvia l'aggiornamento firmware online. Non viene fatta la verifica della versione installata, ma scarica il firmware e si riavvia nell'altra partizione.

Riavvia il dispositivo Wi-Fi.



► Indicatori LED

Il dispositivo Wi-Fi è equipaggiato con 3 led che ne indicano il funzionamento:



LINK (Led verde) Indica lo stato di funzionamento del dispositivo WiNET.

All'avvio il led si presenta acceso e rimane in quello stato fino a quando la connessione al cloud non avviene correttamente. A connessione avvenuta, il led si spegne e rimane in stato spento fino a quando la connessione è attiva. Lo stato di led spento indica che il dispositivo è gestibile da remoto e abbinato al proprio account WiNET.

Durante il download di un aggiornamento firmware per dispositivo WiNET, il led lampeggia con intervalli di 500 ms. In questa fase il led TX e RX vengono temporaneamente bloccati per dare priorità allo scaricamento del nuovo firmware.

TX (Led rosso) Indica una trasmissione dati (comando di richiesta di lettura dati o modifica dati) verso la scheda target a cui il dispositivo WiNET è collegato.

RX (Led giallo) Indica quando una trasmissione dati, proveniente dalla scheda target a cui il dispositivo WiNET è collegato, viene ricevuto dal dispositivo WiNET.



Net Software

Net Software Srls

Via Nona Strada 19 - 35129 Padova (PD), Italy
Tel. +39 049 825 80 80 - Fax +39 0464 233 11 59
Cod. Fiscale - PIVA 05114370280
Email: info@net-software.eu
www.net-software.eu

WINET Brevetto italiano n. 102017000107766